


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726202 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

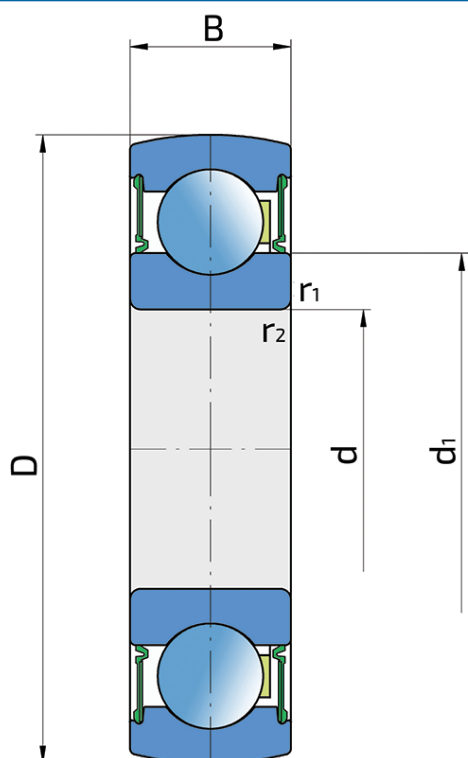

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	15 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	35 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	11 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	21.5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	7.8 kN
C _o	Statička nosivost	3.75 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.16 kN
kg	Masa	0.04 kg

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

