


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

**1726303 2RS1**

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

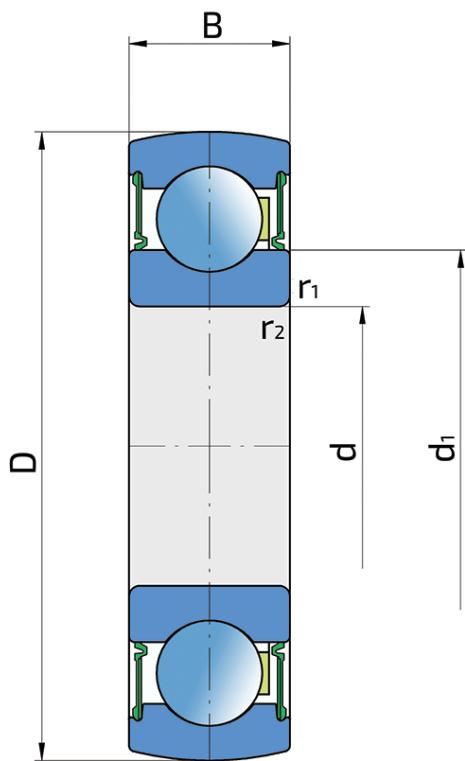

## Tehničke Specifikacije

|      |  |         |
|------|--|---------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                  | 17 mm   |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                     | 47 mm   |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                 | 14 mm   |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena        | 26.5 mm |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu | 0.7 mm  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                         | 13.5 kN |
| Co   | Statička nosivost                          | 6.55 kN |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                  | 0.29 kN |
| kg   | Masa                                       | 0.14 kg |

## Zaptivanje

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

