


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726204 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

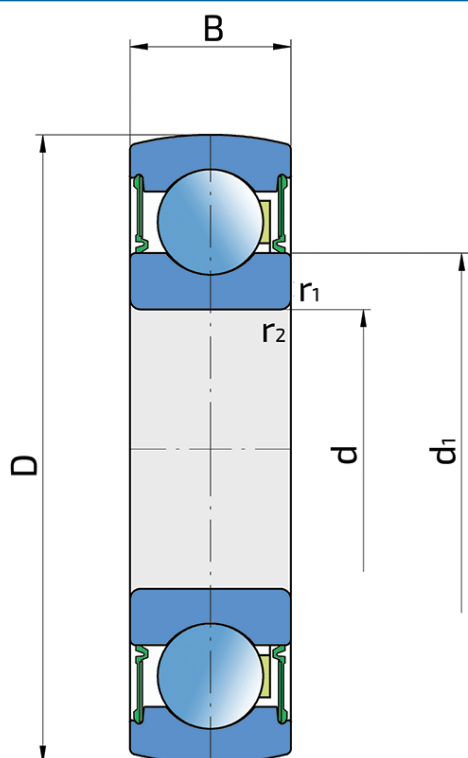

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	14 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	28.2 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN
kg	Masa	0.1 kg

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

