


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726305 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

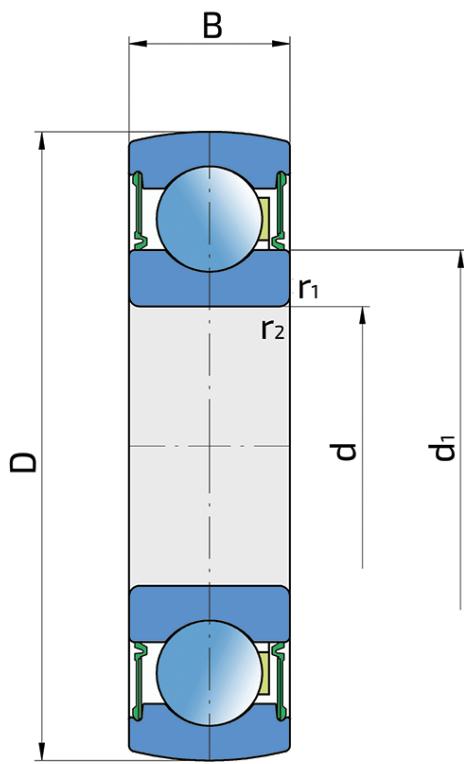

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	17 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	36.6 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	22.5 kN
Co	Statička nosivost	11.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.49 kN
kg	Masa	0.2 kg

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

