


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## 1726206 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

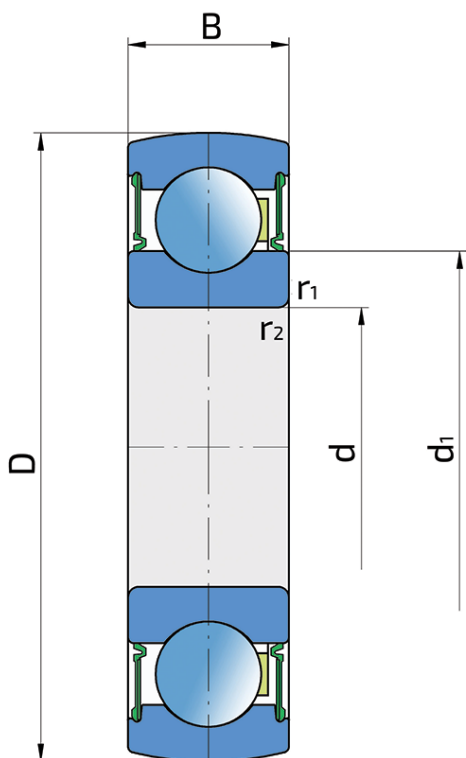

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	16 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	39.7 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.48 kN
kg	Masa	0.18 kg

## Zaptivanje

---

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

