


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## 1726213 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

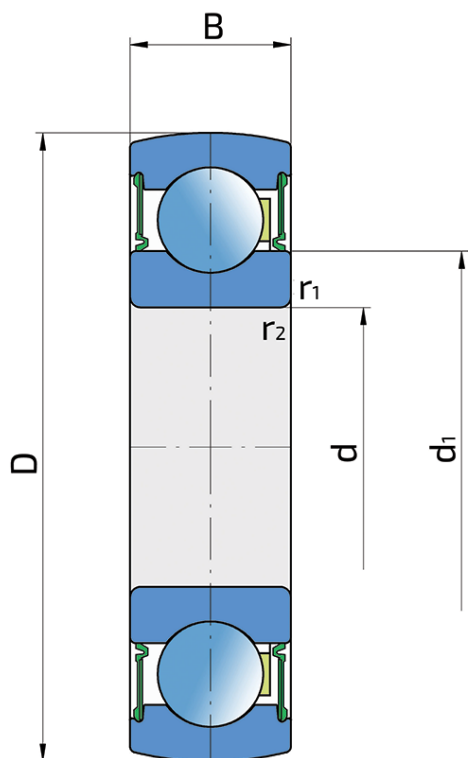

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	65 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	120 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	23 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	82.5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	57 kN
Co	Statička nosivost	40 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.73 kN
kg	Masa	0.94 kg

## Zaptivanje

---

### RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

