
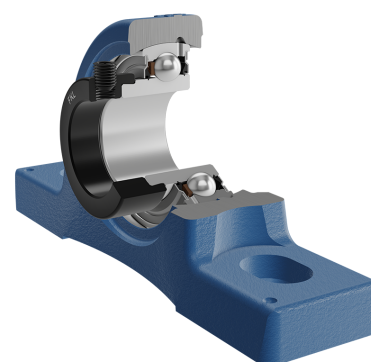


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

UYS 212 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

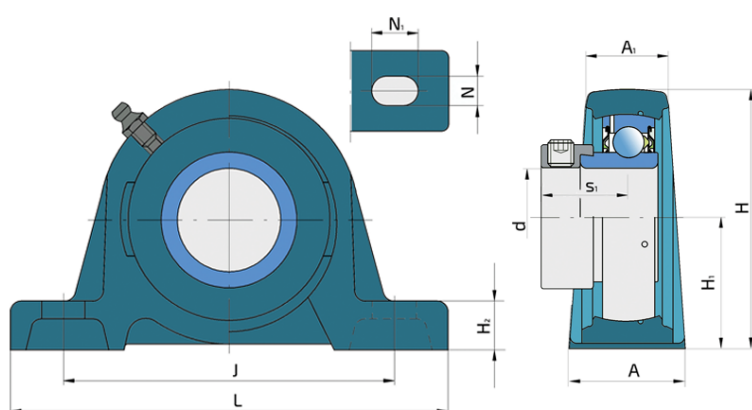

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	60 mm
L	Unupna dužina	241 mm
A	Širina kontaktne površine kucista	65 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	47 mm
H	Širina kućišta	136.8 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	69.8 mm
H2	Debljina stope kućišta	26.5 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	179 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	198 mm
N	Visina otvora za ugradnju	20 mm
N1	Dužina priključnog kraja	29.5 mm
s1	Rastojanje od čela prstna sa pritezne strane do staze kotrljanja	40.3 mm
kg	Masa	4.19 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	52.7 kN
Co	Statička nosivost	36 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.53 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

