
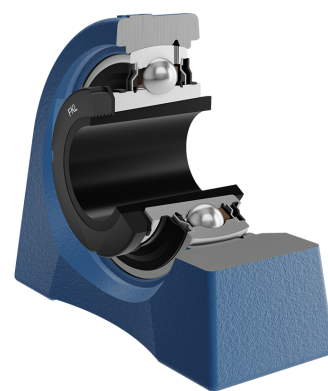
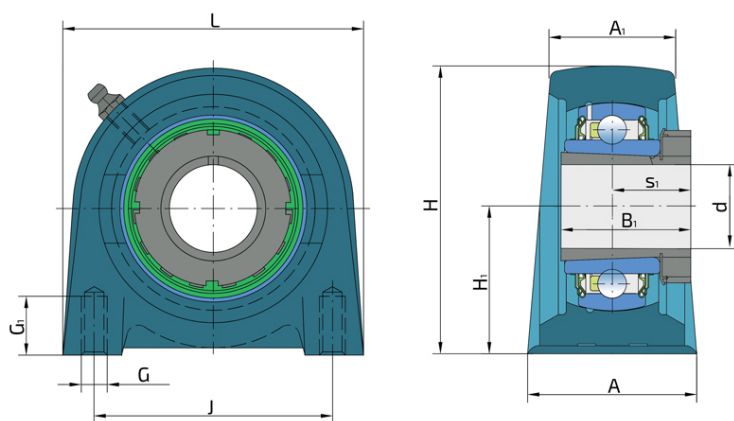


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „U“

LKU 204 2F + H2305

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „U“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
L	Unupna dužina	70 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	36 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	22 mm
H	Visina kućišta	69.5 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	36.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	50.8 mm
G	Navoj	M10 mm
G1	Dužina navoja	15 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	20 mm
kg	Masa	0.74 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

