


Y-ležajna jedinica – kućište od sivog liva tip „U“

LEU 206 2F

Y-ležajna jedinica – kućište od sivog liva tip „U“



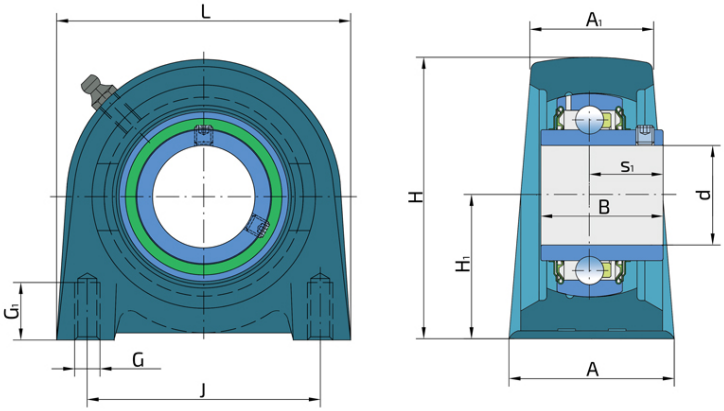

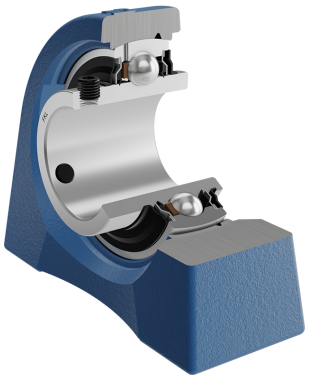


Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30	mm
L	Unupna dužina	98	mm
A	Širina kontaktne površine kućista	48	mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	25	mm
H	Visina kućišta	81.4	mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	42.9	mm
J	Prečnik podeonog kruga	76.2	mm
G	Navoj	M11	mm
G1	Dužina navoja	15	mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	22.2	mm
kg	Masa	1.03	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5	kN
Co	Statička nosivost	11.2	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475	kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)



Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zapivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).