
Integrisana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50-105/4H-M24x1.5-RH

Integrisana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača



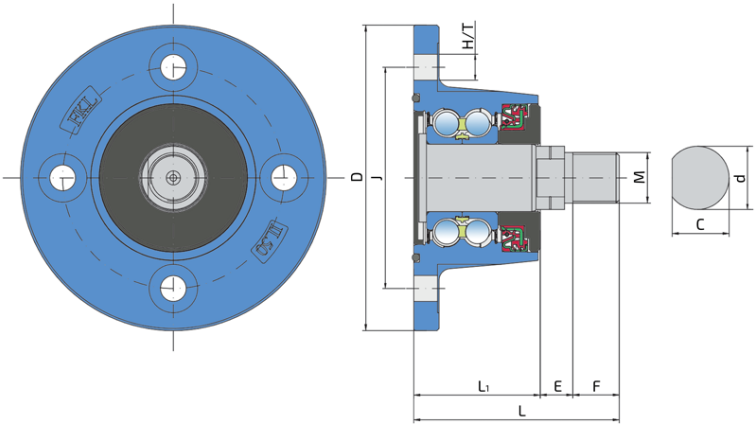




Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	105	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145	mm
H/T	Otvor/Navoj	4x12.3	mm
d	Prečnik osovine	30	mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	27	mm
M	Spoljni navoj	M24x1.5-RH	mm
L	Ukupna dužina	97.5	mm
L1	Ukupna širina prirubnica	60	mm
E	Dužina D otvora	15.5	mm
F	Dužina navoja	22	mm
kg	Masa	3.1	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60	kN
Co	Statička nosivost	45.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.92	kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC



O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prstem, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje.Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.