
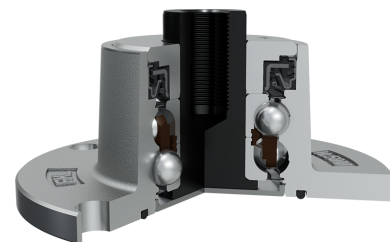


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50-127/4H-3/4-16UNF

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

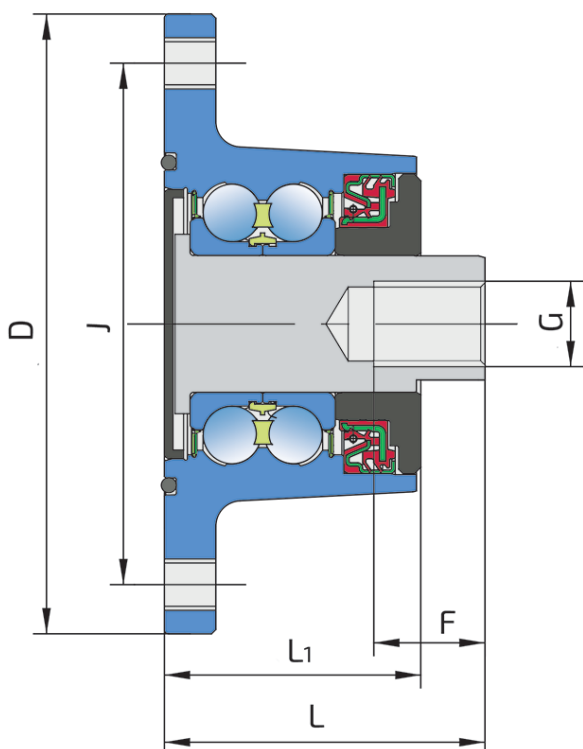

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	127 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	4x13.5 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	31.8 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	29 mm
G	Unutrašnji navoj	3/4"-16UNF mm
L	Ukupna dužina	71.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	60 mm
E	Dužina D otvora	11.5 mm
F	Dužina navoja	38.1 mm
kg	Masa	2.82 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.92 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čelone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna - polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

