


Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“

LKN 206 2F + H2306

Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“

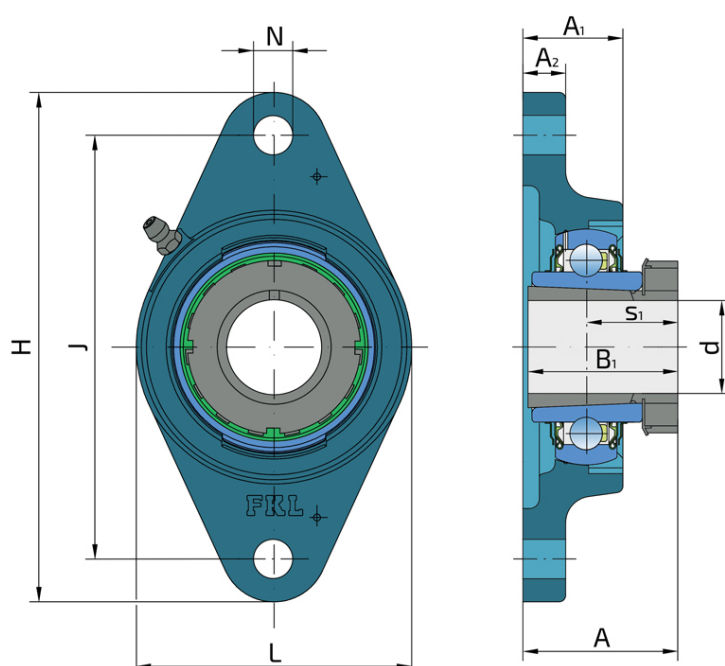

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
L	Ukupna širina	80 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	40.5 mm
A1	Ukupna širina kućišta	30.5 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	14 mm
H	Visina kućišta	148 mm
J	Prečnik podeonog kruga	117 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	16 mm
kg	Masa	0.98 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.335 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

