


# Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

## IL50B-125.7/4H-3/4-16UNF

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača

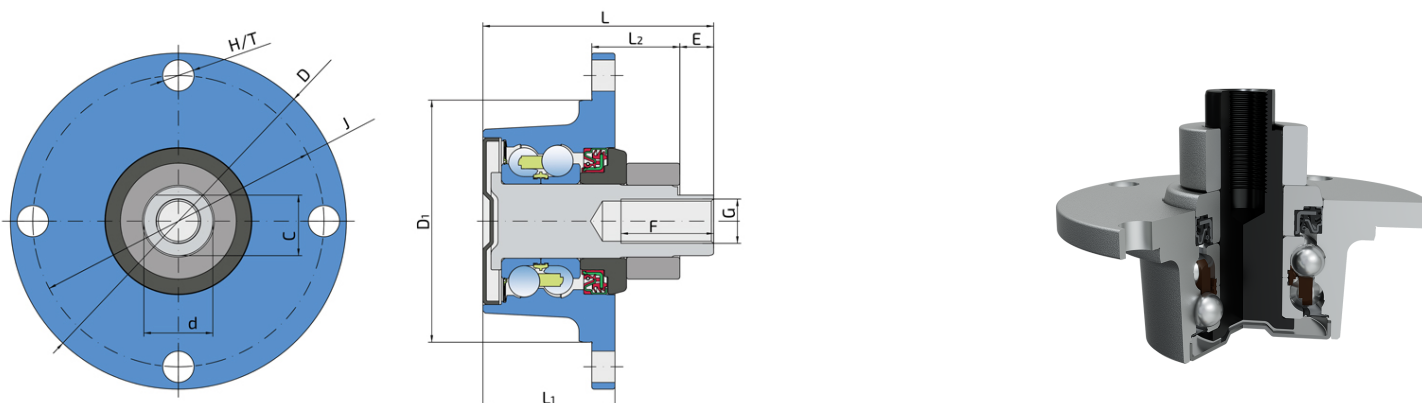

### Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	125.7 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
D1	Rupa na disku	104.5 mm
H/T	Otvor/Navoj	o13.5 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	29.75 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	26.1 mm
G	Unutrašnji navoj	3/4"-16UNF mm
L	Ukupna dužina	99.6 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	57 mm
L2	Rastojanje od ugradbene površine do površine na koju se montira disk.	38 mm
E	Dužina D otvora	14.6 mm
F	Dužina navoja	40 mm
kg	Masa	3.245 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.92 kN

## Zaptivanje

### KOVANI POKLOPAC + KASSETNA ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + LIMENI POKLOPAC

Kasetna zaptivka i kovani poklopac sa bazne strane i limeni poklopac sa RS zaptivkom sa čone strane. Kasetna zaptivka i kovani poklopac značajno usporavaju prodor nečistoće u ležaj. Limeni poklopac takodje štiti ležaj od mehaničkih oštećenja.

