

Y-ležajna jedinica – okruglo kućište od sivog liva tip „G“

UYG 204 2S

Y-ležajna jedinica – okruglo kućište od sivog liva tip „G“



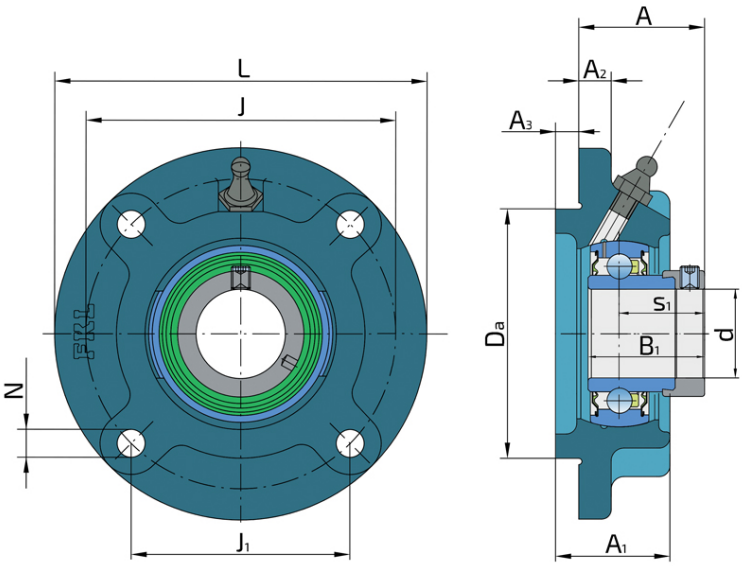

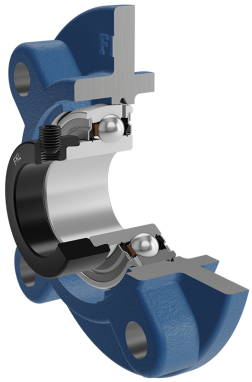


Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20	mm
Da	Prečnik centraža	62	mm
L	Ukupna širina	100	mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	33.5	mm
A1	Ukupna širina kućišta	25.5	mm
A2	Debljina oboda prirubnice	7	mm
A3	Visina ispusta za centriranje	5	mm
J	Prečnik podeonog kruga	78	mm
J1	Rastojanje između rupa	55.1	mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	12	mm
kg	Masa	0.69	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7	kN
Co	Statička nosivost	6.55	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.