

Y-ležajna jedinica – okruglo kućište od sivog liva tip „G“


LSG 205 2F

Y-ležajna jedinica – okruglo kućište od sivog liva tip „G“



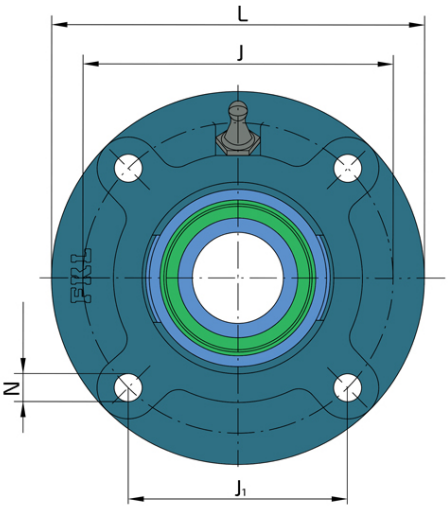

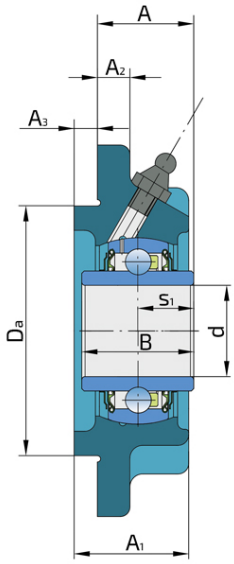

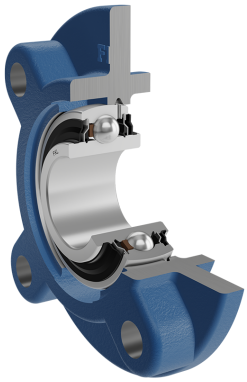


Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25	mm
Da	Prečnik centraža	70	mm
L	Ukupna širina	115	mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	20.5	mm
A1	Ukupna širina kućišta	27	mm
A2	Debljina oboda prirubnice	7	mm
A3	Visina ispusta za centriranje	6	mm
J	Prečnik podeonog kruga	90	mm
J1	Rastojanje između rupa	63.6	mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	12	mm
kg	Masa	0.93	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14	kN
Co	Statička nosivost	7.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.335	kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)



Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zapivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).