
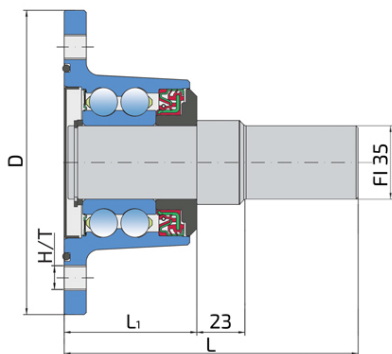


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50S-110/4T-D35

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	110 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM12x1.25 mm
M	Spoljni navoj	35 mm
L	Ukupna dužina	140 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63 mm
kg	Masa	3.317 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	48.76 kN
Co	Statička nosivost	35.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.49 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, Limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama.

O-ring prsten, Limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljane strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke koja je štiti od mehaničkih oštećenja.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

nbsp;

