
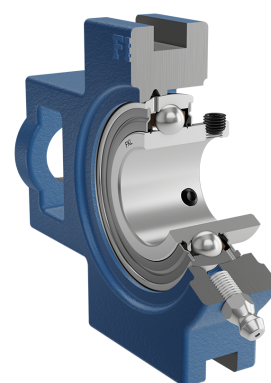
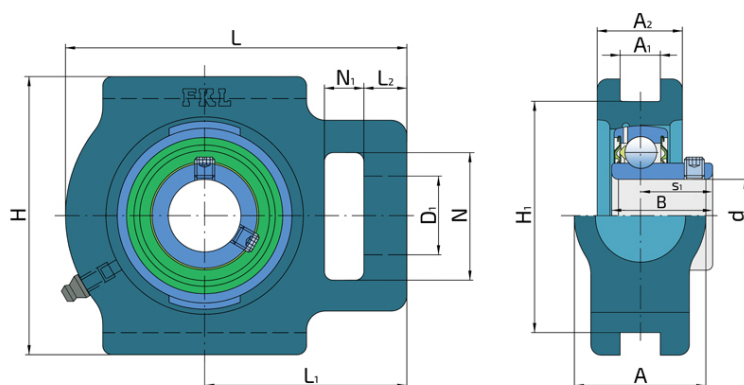


# Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

## UET 206 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“



### Tehničke Specifikacije

|      |                                                                   |          |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                         | 30 mm    |
| D1   | Prečnik rupe                                                      | 22 mm    |
| L    | Unupna dužina                                                     | 114 mm   |
| L1   | Rastojanje između priključne površine kućišta i ose ležaja        | 70 mm    |
| L2   | Dužina priključnih otvora                                         | 16 mm    |
| A    | Ukupna širina                                                     | 37 mm    |
| A1   | Širina otvora za pritezanje                                       | 13.5 mm  |
| A2   | Debljina oboda prirubnice                                         | 28 mm    |
| H    | Visina kućišta                                                    | 104 mm   |
| H1   | Rastojanje između donjih površina otvora za pritezanje            | 89 mm    |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                        | 37 mm    |
| N1   | Dužina otvora za ugradnju                                         | 10 mm    |
| s1   | Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja | 21 mm    |
| kg   | Masa                                                              | 1.21 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                                | 19.5 kN  |
| Co   | Statička nosivost                                                 | 11.2 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                         | 0.475 kN |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

