
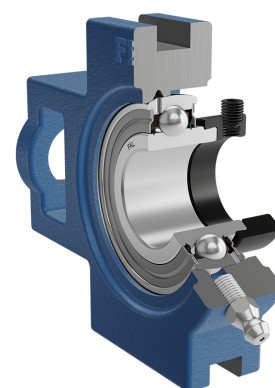
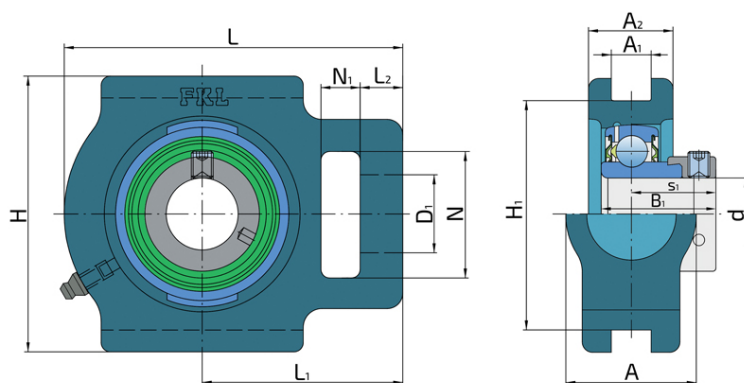


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

UYT 207 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D1	Prečnik rupe	22 mm
L	Unupna dužina	129 mm
L1	Rastojanje između priključne površine kućišta i ose ležaja	78 mm
L2	Dužina priključnih otvora	17 mm
A	Ukupna širina	37 mm
A1	Širina otvora za pritezanje	13.5 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	30 mm
H	Visina kućišta	103 mm
H1	Rastojanje između donjih površina otvora za pritezanje	89 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	38 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	12 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	29.4 mm
kg	Masa	1.62 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.655 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

