
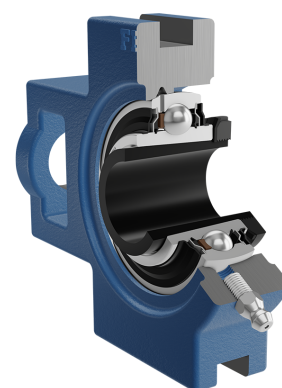


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

LKT 209 2F + H2309

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

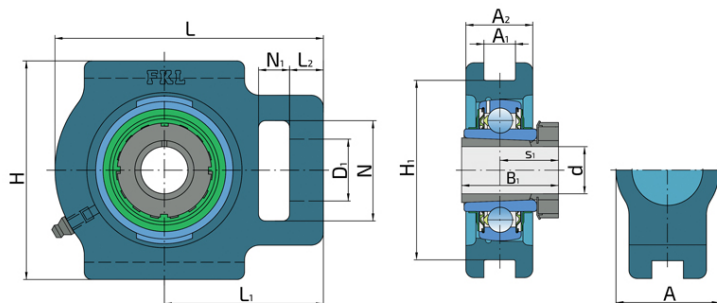

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D1	Prečnik rupe	29 mm
L	Unupna dužina	144 mm
L1	Rastojanje između priključne površine kućišta i ose ležaja	87 mm
L2	Dužina priključnih otvora	19 mm
A	Ukupna širina	49 mm
A1	Širina otvora za pritezanje	17.5 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	35 mm
H	Visina kućišta	117 mm
H1	Rastojanje između donjih površina otvora za pritezanje	101 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	49 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	15 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	35 mm
kg	Masa	2.47 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

