
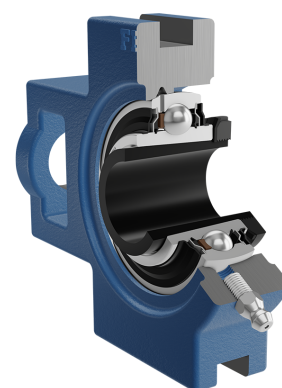


# Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

## LKT 210 2F + H2310

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „T“

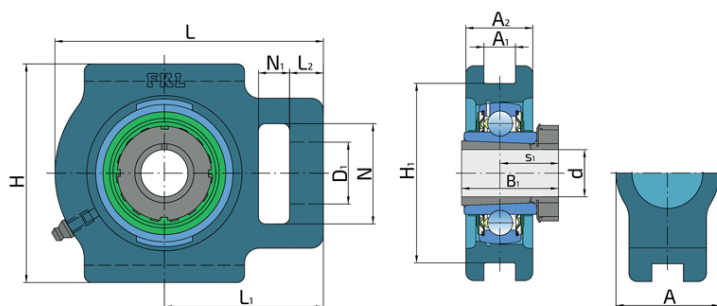

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                                   |          |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                         | 45 mm    |
| D1   | Prečnik rupe                                                      | 29 mm    |
| L    | Unupna dužina                                                     | 149 mm   |
| L1   | Rastojanje između priključne površine kućišta i ose ležaja        | 90 mm    |
| L2   | Dužina priključnih otvora                                         | 19 mm    |
| A    | Ukupna širina                                                     | 49 mm    |
| A1   | Širina otvora za pritezanje                                       | 17.5 mm  |
| A2   | Debljina oboda prirubnice                                         | 36 mm    |
| H    | Visina kućišta                                                    | 117 mm   |
| H1   | Rastojanje između donjih površina otvora za pritezanje            | 101 mm   |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                        | 49 mm    |
| N1   | Dužina otvora za ugradnju                                         | 16 mm    |
| s1   | Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja | 39.5 mm  |
| kg   | Masa                                                              | 2.63 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                                | 35 kN    |
| Co   | Statička nosivost                                                 | 23.2 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                         | 0.695 kN |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

