


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

IL60-130/6T-M27x2-122.5

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača

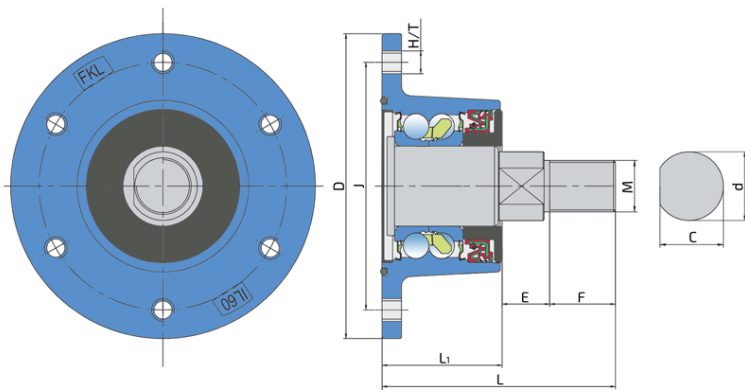

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	130 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	160 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM12x1.25 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	36 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	33.5 mm
M	Spoljni navoj	M27x2 mm
L	Ukupna dužina	122.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63 mm
E	Dužina D otvora	22 mm
F	Dužina navoja	37.5 mm
kg	Masa	4.45 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	66.35 kN
Co	Statička nosivost	56.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.37 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

