
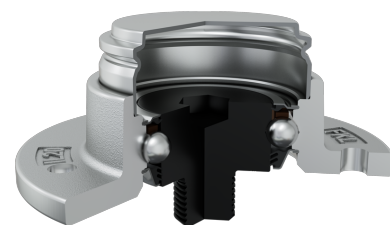


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-75/5H-M16-L

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica
Sejačica

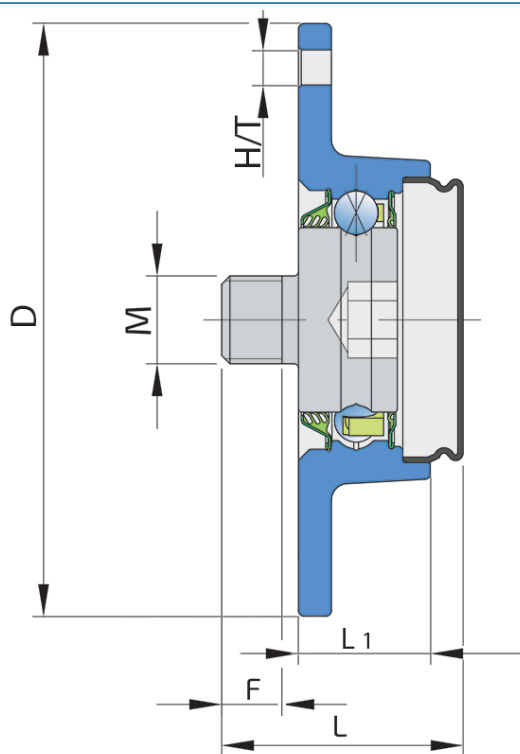

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	75 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	5x6.7 mm
M	Spoljni navoj	M16x1.5-left mm
L	Ukupna dužina	51.7 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	24 mm
F	Dužina navoja	14 mm
kg	Masa	0.53 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC

3-usna zaptivka sa bazne strane i S zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čeone strane. 3-usna zaptivka sa bazne strane takodje zaštićena diskom, štiti ležaj od nečistoće. S zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čeone strane štiti ležaj od nečistoće.

