
Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan

W 208PPB7

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan





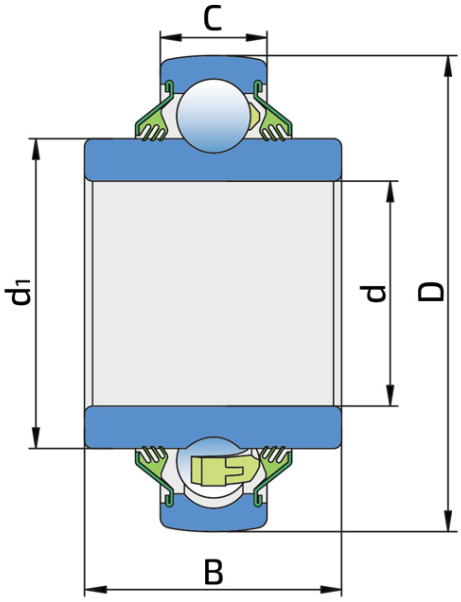

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.1877	inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.17	mm
D	Spoljni prečnik	3.1496	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188	inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18	mm
C	Širina spoljnog prstena	0.709	inch
C	Širina spoljnog prstena	18	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047	inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52	mm
kg	Masa	0.64	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5	kN
Co	Statička nosivost	19.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.832	kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

