


# Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

## W 208PPB23

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

COMING SOON...

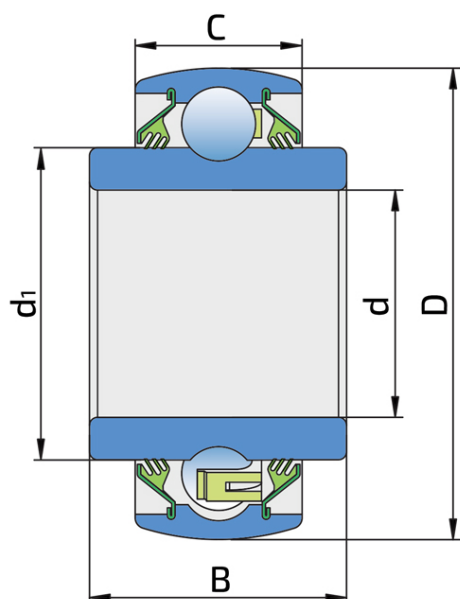

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.5005 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	38.11 mm
D	Spoljni prečnik	3.1496 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.691 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.96 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.185 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
kg	Masa	0.68 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.832 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

