
Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan

W 209PPB4

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan





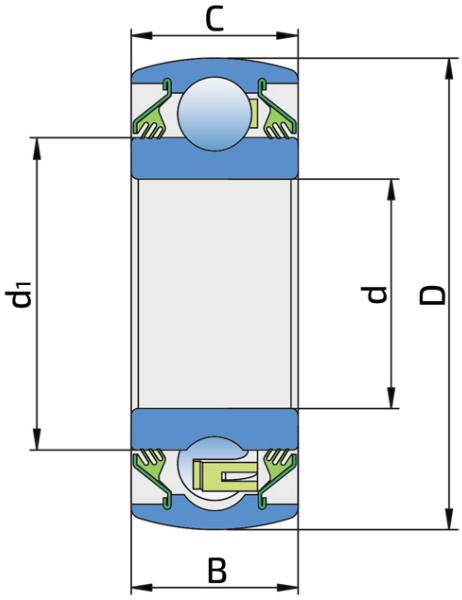

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.5354	inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	39	mm
D	Spoljni prečnik	3.3465	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188	inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18	mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188	inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228	inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6	mm
kg	Masa	0.75	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5	kN
Co	Statička nosivost	20.4	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857	kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

