
Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan

W 210PPB2

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan





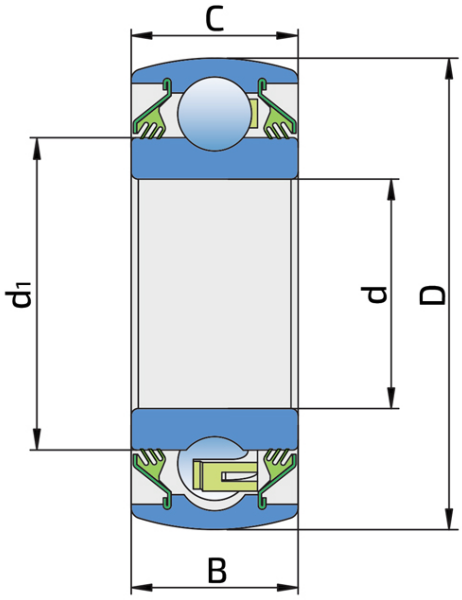

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.9382	inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	49.23	mm
D	Spoljni prečnik	3.5433	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	90	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188	inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18	mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188	inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.461	inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5	mm
kg	Masa	0.71	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	35	kN
Co	Statička nosivost	23.2	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.974	kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

