


# Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

## W 210PPB2

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

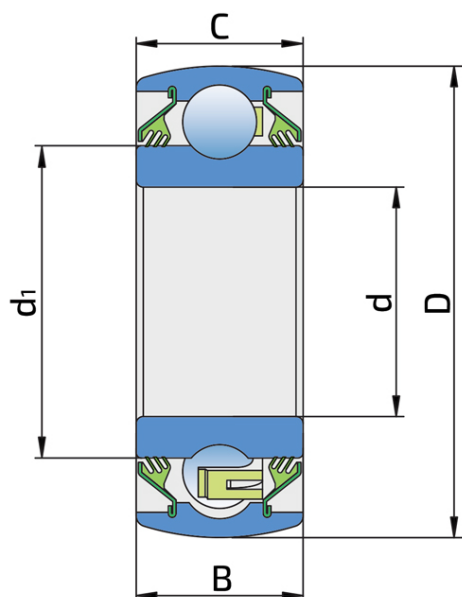

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.9382 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	49.23 mm
D	Spoljni prečnik	3.5433 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.461 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
kg	Masa	0.71 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	35 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.974 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

