


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 211PPB2

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

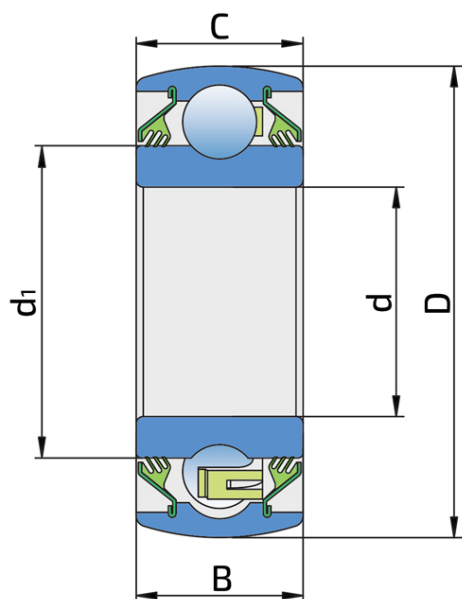

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.1882 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.58 mm
D	Spoljni prečnik	3.937 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.313 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	33.34 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.313 inch
C	Širina spoljnog prstena	33.34 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.721 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
kg	Masa	0.97 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.218 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

