
Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan

W 208PPB11

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom – Trajno podmazan





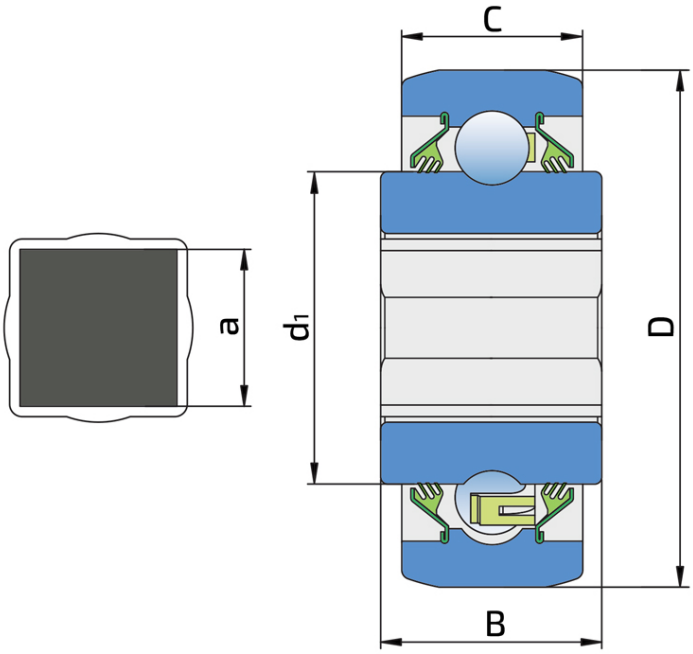

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.3759	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85.75	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438	inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5	mm
C	Širina spoljnog prstena	1.185	inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047	inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52	mm
a	Veličina osovine	0.9055	inch
a	Veličina osovine	23	mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5	kN
Co	Statička nosivost	19.8	kN
kg	Masa	1	kg
Pu	Granična zamorna nisivost	0.832	kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

