


Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 208PPB12

Kvadratni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

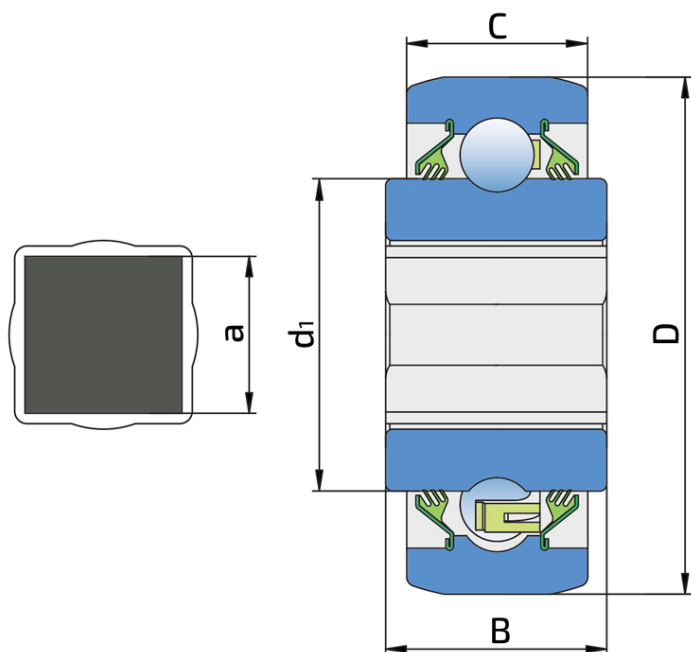

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.3759 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85.75 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
a	Veličina osovine	1.1811 inch
a	Veličina osovine	30 mm
kg	Masa	0.9 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.832 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

