
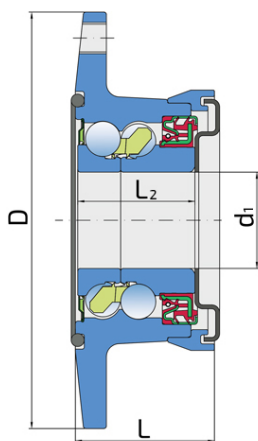


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

IL60-140/5T-B37

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje
Disk kultivatori

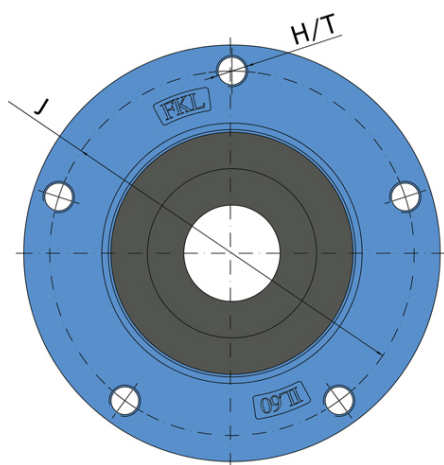

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	140 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	160 mm
H/T	Otvor/Navoj	5xM12x1.25 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	37 mm
L	Ukupna dužina	53.4 mm
L2	Širina ležaja	45 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	66.35 kN
Co	Statička nosivost	56.49 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.37 kN

Zaptivanje

O-PRSTEN + S ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

O-ring prsten i S zaptivka sa bazne strane i kasetna zaptivka sa metalnim poklopcem sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

O-ring prsten i S zaptivka zajedno sa zakačenim posebnim diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane.

Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

•

