


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

208KRR4

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

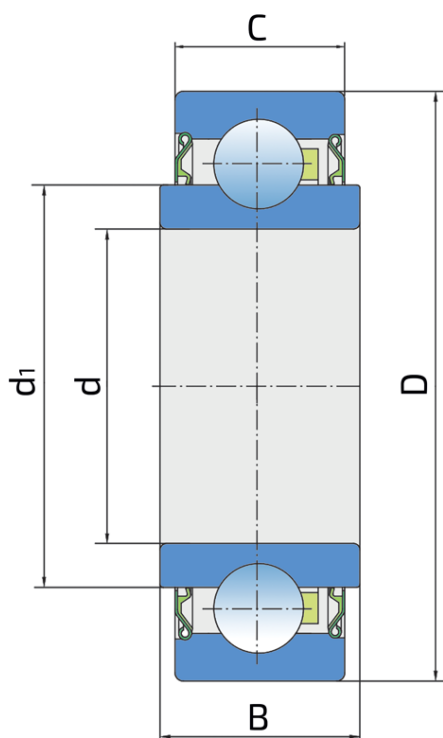

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.5311 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	38.89 mm
D	Spoljni prečnik	3.1496 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.083 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	27.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.827 inch
C	Širina spoljnog prstena	21 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.024 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	51.4 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	23.6 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
kg	Masa	0.46 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

