


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 208PP4

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

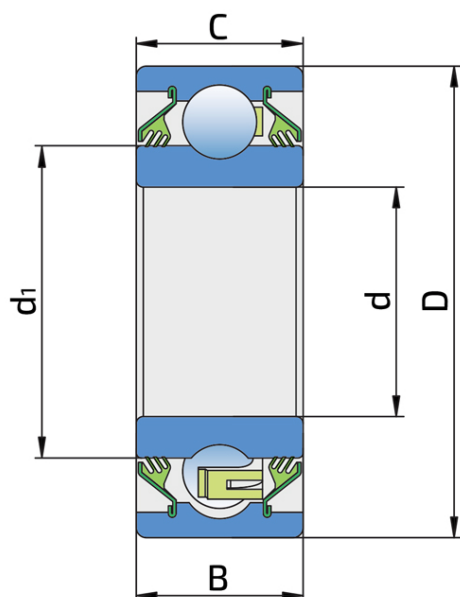

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.1878 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.17 mm
D	Spoljni prečnik	3.1496 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19.8 kN
kg	Masa	0.76 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

