


Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 211PP2

Okrugli otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

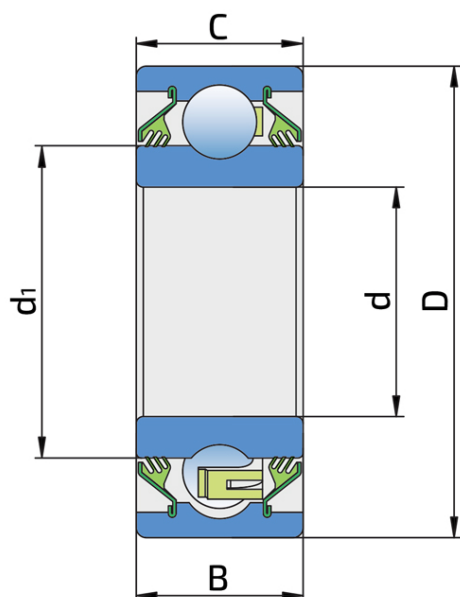

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.1882 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.58 mm
D	Spoljni prečnik	3.937 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.313 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	33.34 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.312 inch
C	Širina spoljnog prstena	33.34 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.72 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	35 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
kg	Masa	1.06 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

