
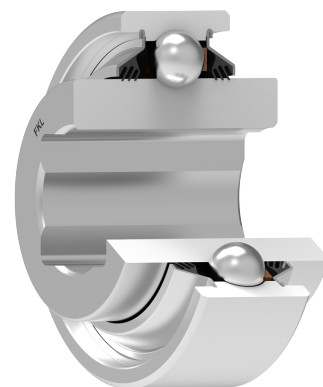


Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 207PP3

Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

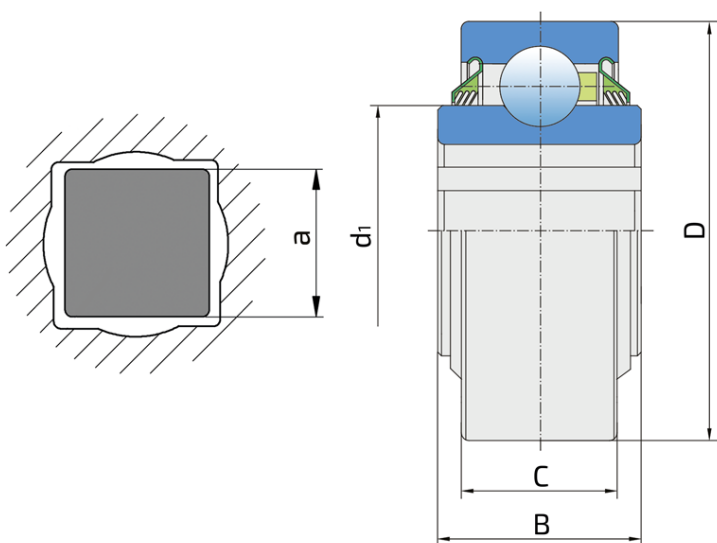

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	2.8346 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.772 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	45 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.945 inch
C	Širina spoljnog prstena	24 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	1.815 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
a	Šestougaoni otvor	25 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
kg	Masa	0.75 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

