


Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

W 210PP4

Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Trajno podmazan

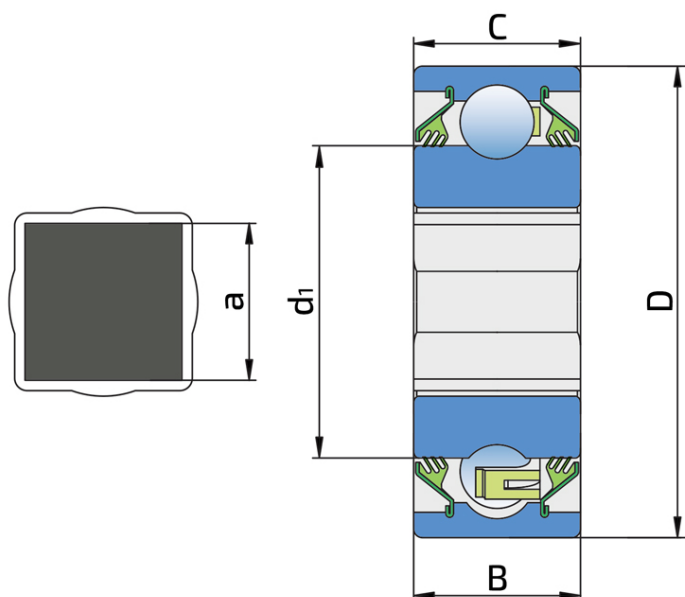

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.5433 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.188 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.18 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.188 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.18 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.461 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
a	Veličina osovine	1.1811 inch
a	Šestougaoni otvor	30 mm
kg	Masa	1.21 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	35 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.974 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

