


Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 209PPB13

Okrugli otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

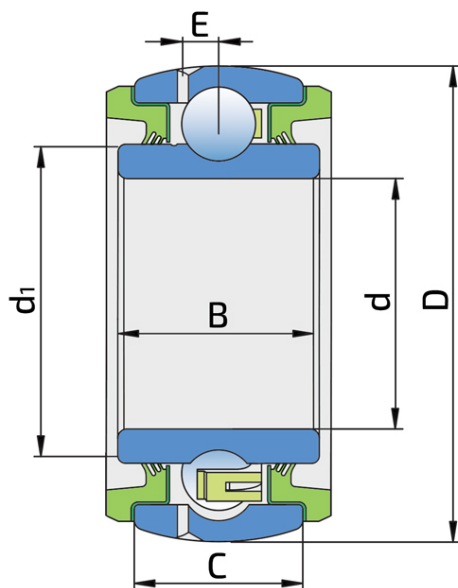

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.7811 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.24 mm
D	Spoljni prečnik	3.347 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.438 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.53 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.185 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.228 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.28 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.1 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
kg	Masa	0.65 kg
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

