
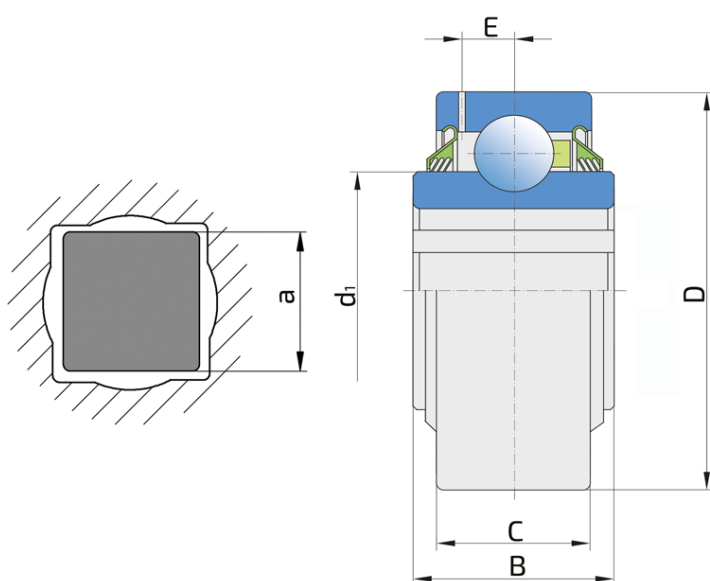


Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv

GW 208PP17

Kvadratni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom - Podmaziv



Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.3756 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	85.74 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.437 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	1.185 inch
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.05 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	0.256 inch
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.5 mm
a	Veličina osovine	1 1/8 inch
a	Veličina osovine	28.6 mm
kg	Masa	0.925 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.832 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

