


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

## GW 209PPB31

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

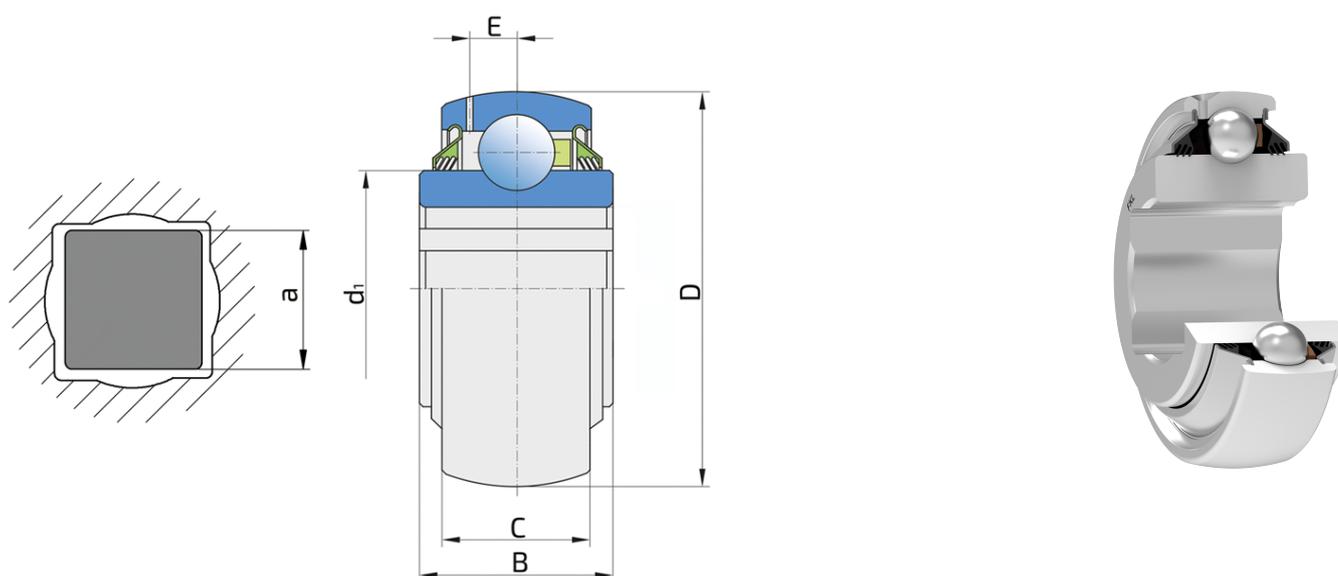

### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.3465 inch
D	Наружный диаметр	85 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.687 inch
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 mm
C	Ширина наружного кольца	0.866 inch
C	Ширина наружного кольца	22 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.256 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.5 mm
a	Размер оси	1.18 inch
a	Размер оси	30 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	35.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
kg	Масса	0.62 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

