


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

306230

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковая борона

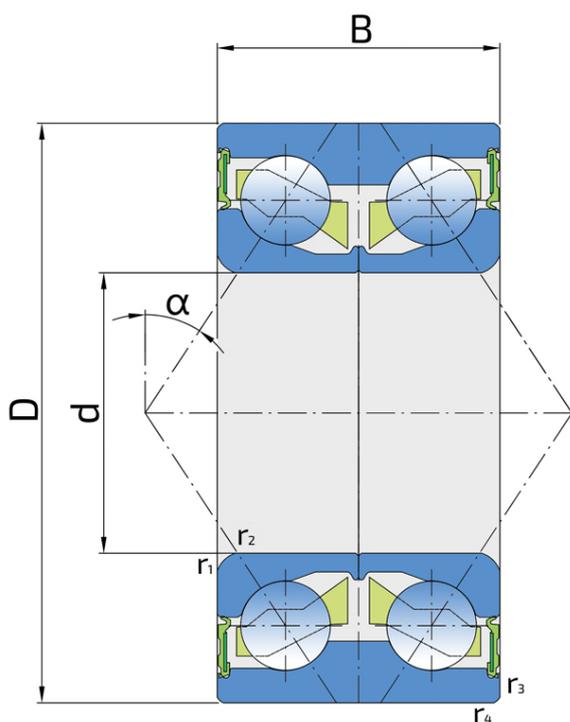

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
D	Наружный диаметр	62 mm
B	Ширина внутреннего кольца	30 mm
α	Угол контакта	34 °
r _{1,2}	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.8 mm
r _{3,4}	Наружное кольцо. Размер фаски	0.8 mm
kg	Масса	0.39 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	37.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	26.5 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.113 kN

Zaptivanje

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

