



Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

206KPPB3

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

NULL

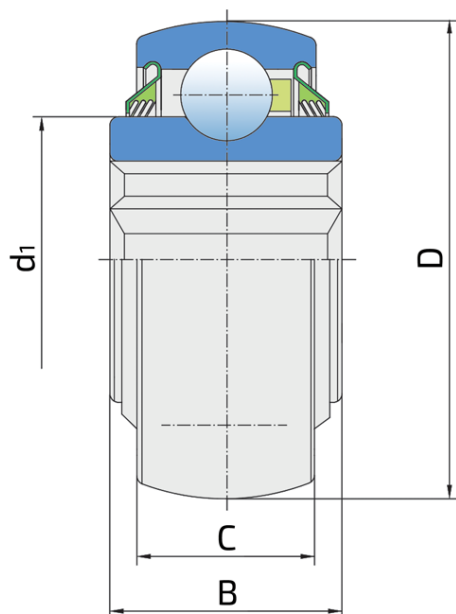

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	2.4409 inch
D	Наружный диаметр	62 mm
B	Ширина внутреннего кольца	0.945 inch
B	Ширина внутреннего кольца	24 mm
C	Ширина наружного кольца	0.63 inch
C	Ширина наружного кольца	16 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.563 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	39.7 mm
a	Размер оси	1 inch
a	Размер оси	25.43 mm
kg	Масса	0.4 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	11.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.475 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

