



## Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

### 207KPPB3

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

NULL

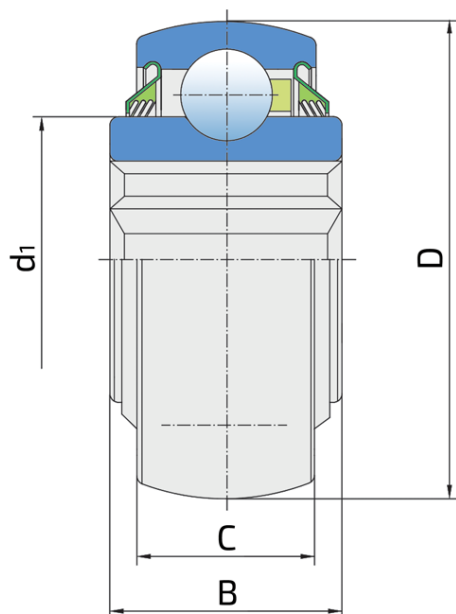

#### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	2.8346 inch
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.437 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	0.709 inch
C	Ширина наружного кольца	18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
a	Размер оси	1 1/4 inch
a	Размер оси	31.78 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
kg	Масса	0.4 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

