


Серия с квадратным отверстием

GWST 209PPB38

Серия с квадратным отверстием

Дисковая борона

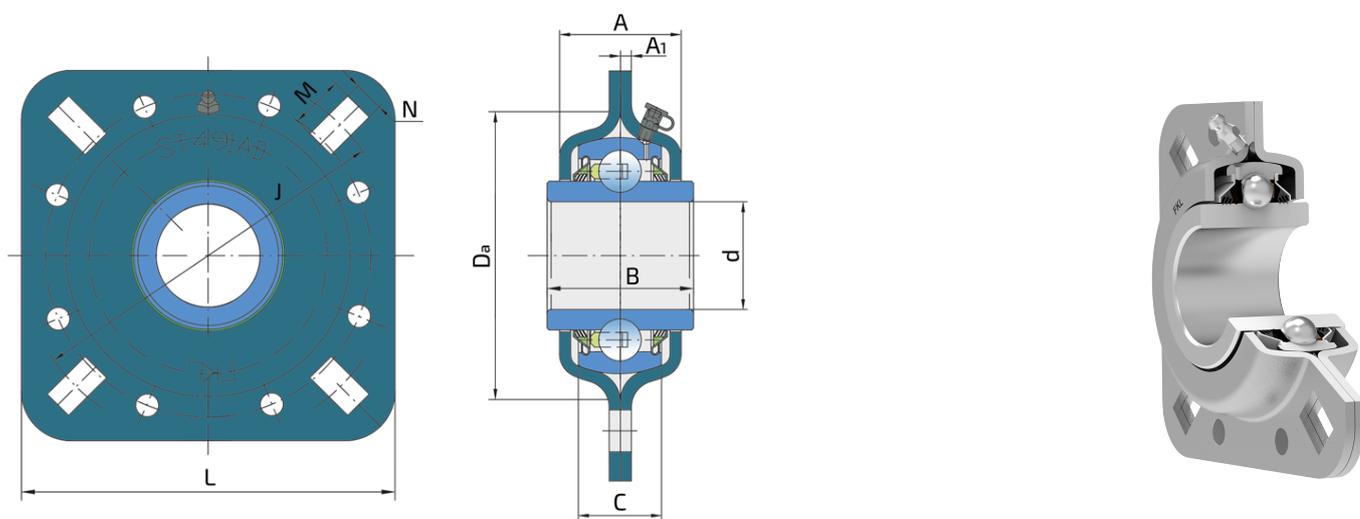

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.5004 inch
d	Внутренний диаметр	38.11 mm
B	Ширина внутреннего кольца	42.85 mm
C	Ширина наружного кольца	22 mm
Da	Центрирующий диаметр	97 mm
L	Общая длина	127 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	39 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 mm
N	Диаметр установочного отверстия	13.5 mm
Fr	Радиальная нагрузка	7.7 kN
Fa	Осевая нагрузка	3.8 kN
kg	Масса	1.63 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

