


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 020 2S.SH.C30

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
Комбайн

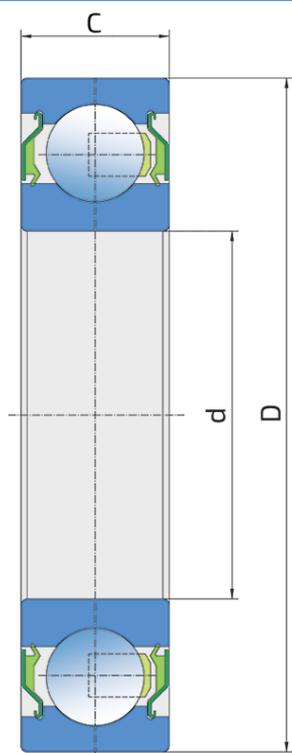

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	100 mm
D	Наружный диаметр	150 mm
C	Ширина наружного кольца	30 mm
B	Ширина внутреннего кольца	30 mm
kg	Масса	1.48 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	63.7 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	54 kN
P _u	Предел усталостной прочности	2.27 kN

Zaptivanje

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

