


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3209 NPPV.AH02

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковая борона

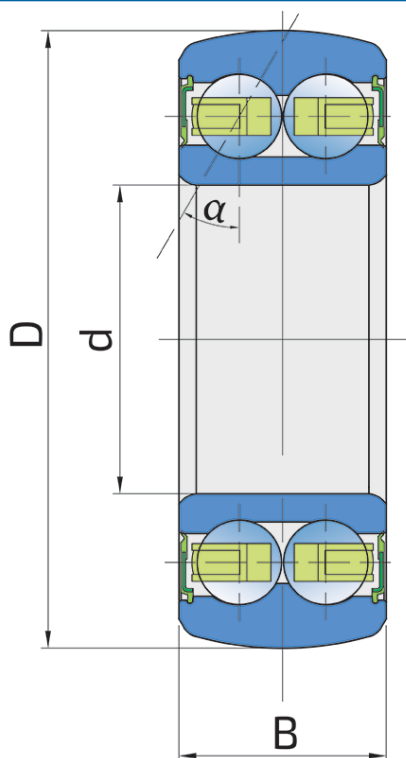

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	30.2 mm
α	Угол контакта	30 °
kg	Масса	0.63 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	51 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	39 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.638 kN

Zaptivanje

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

