


# Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом

## IL50A-98/3T-M20-10.2

Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом

Однодисковые сеялки, дисковые бороны, сеялки

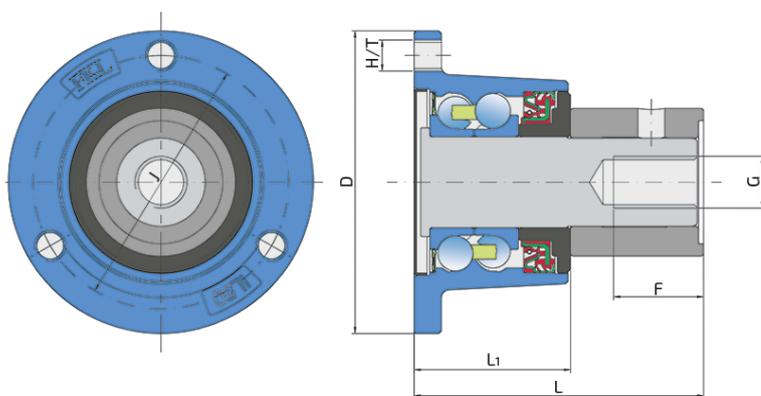

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 mm
D	Наружный диаметр	117 mm
H/T	Отверстие/Резьба	3xM12 mm
G	Резьба	M20 mm
L	Общая длина	111 mm
L1	Общая длина фланца	60 mm
F	Длина резьбовой части	32 mm
kg	Масса	3.188 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	60 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	45.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	1.924 kN

## Zaptivanje

### IL50S-Металлическая крышка-RS-уплотнение-кассетное уплотнение-кованая крышка

Металлическая крышка и RS уплотнение с основной стороны и кассетное уплотнение и кованая крышка с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Металлическая крышка и RS уплотнение вместе с установленным диском исключают возможность загрязнения с основной стороны. Кассетное уплотнение разработано для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает его герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка обеспечивает дополнительную надежную защиту кассетного уплотнения от механических повреждений. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

