


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## XS 5203.B-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

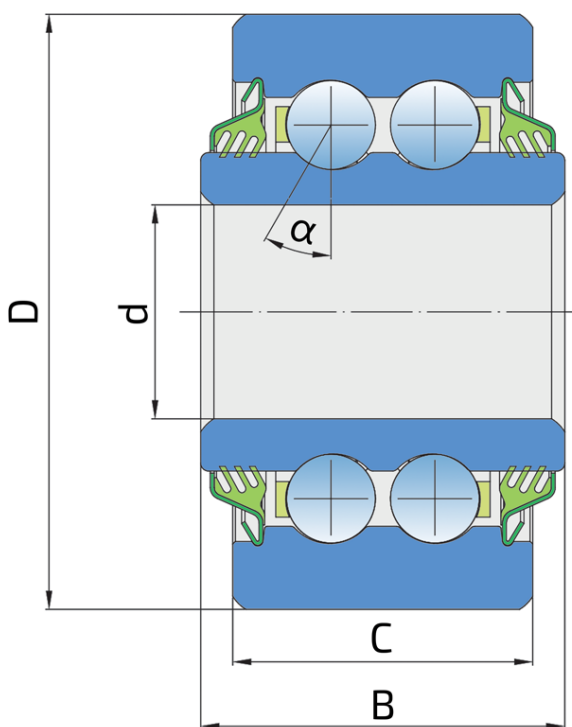

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	16.26 мм
D	Наружный диаметр	45.23 мм
B	Ширина внутреннего кольца	27.66 мм
C	Ширина наружного кольца	22.8 мм
kg	Масса	0.18 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14.21 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	8.8 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.3696 кН
α	Угол контакта	30 °

## Уплотнение

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

