
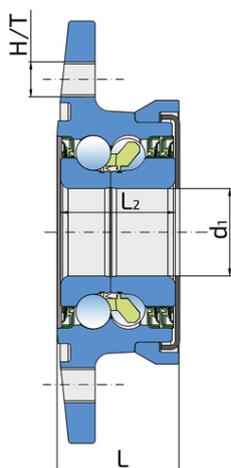


# Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий эксплуатации

## IL50V-104/4T-B30

Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий эксплуатации

Сеялки быстрого высева, пневматические сеялки и дисковые культиваторы

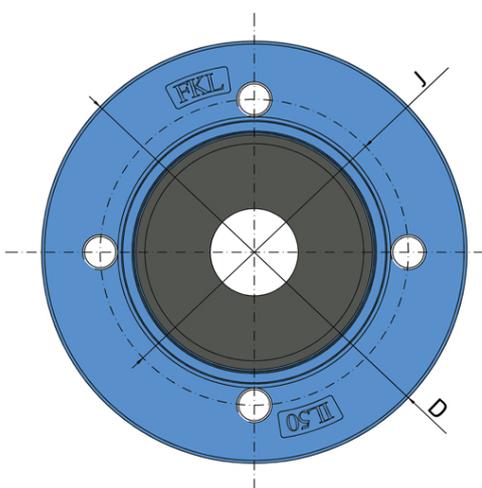

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	104 mm
D	Наружный диаметр	145 mm
H/T	Отверстие/Резьба	4xM12x1.25 mm
d1	Внутренний диаметр	30 mm
L	Общая длина	41.8 mm
L2	Ширина подшипника	39 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	47.4 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	38.3 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	1.61 kN

## Zaptivanje

---

### КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / ДВОЙНОЕ КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Кассетное уплотнение с основной стороны и двойное кассетное уплотнение и металлической крышкой с передней стороны. Это уплотнение обеспечивает отличную защиту от загрязнений и низкое трение.

