


## Подшипниковый узел

### LSQFH 210 2PB.H.40

Подшипниковый узел

Катки на глубокорыхлителях и культиваторах

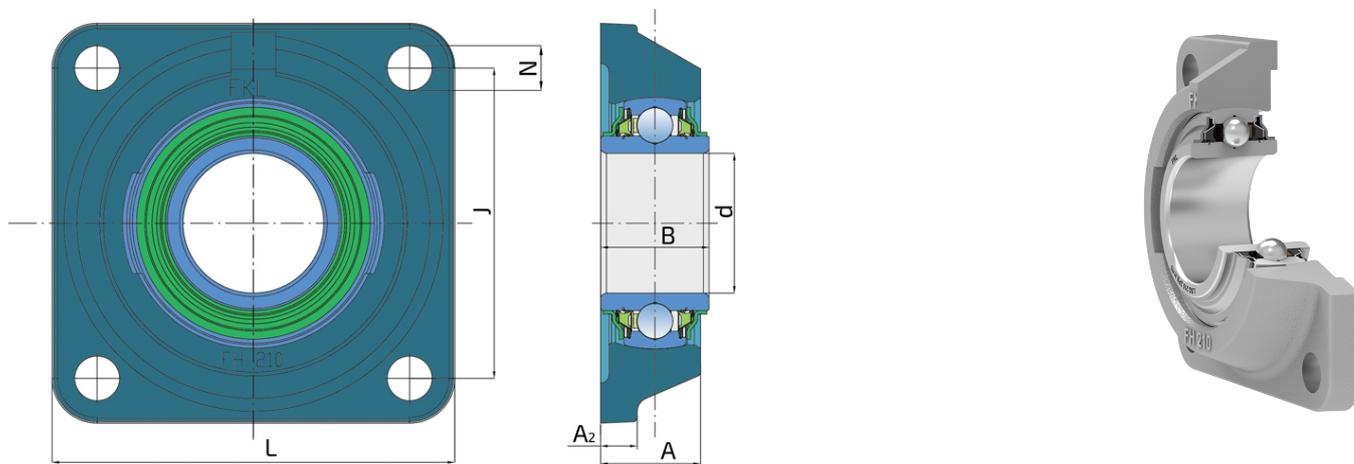

#### Tehničke Specifikacije

J	Расстояние между отверстиями	111 mm
L	Общая длина	143 mm
d	Внутренний диаметр	40 mm
B	Ширина внутреннего кольца	38.4 mm
N	Диаметр отверстия	17 mm
A	Общая ширина	38.5 mm
A2	Толщина фланца корпуса	13 mm
kg	Масса	2.47 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	56 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.89 kN

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допускает вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

