


Подшипниковый узел

LSQFH 210 2PB.H.40

Подшипниковый узел

Катки на глубокорыхлителях и культиваторах

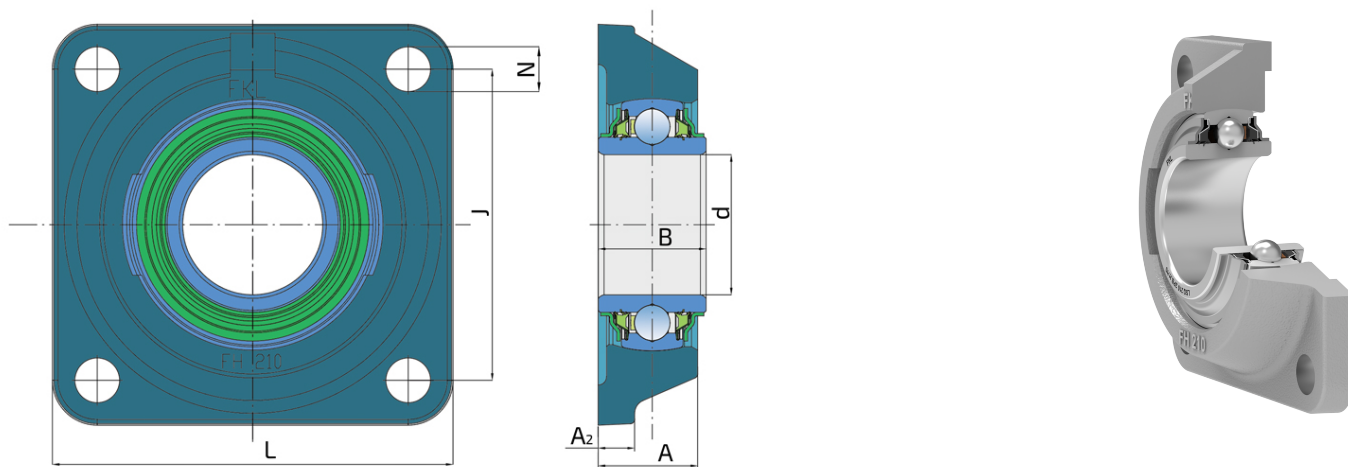

Техническая спецификация

J	Расстояние между отверстиями	111 мм
L	Общая длина	143 мм
d	Внутренний диаметр	40 мм
B	Ширина внутреннего кольца	38.4 мм
N	Диаметр отверстия	17 мм
A	Общая ширина	38.5 мм
A2	Толщина фланца корпуса	13 мм
kg	Масса	2.47 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	56 кН
Co	Статическая грузоподъемность	45 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.89 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допуская вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

